

大規模生産者向け 高耐久シリーズ

SRZ5500X, 6000X, 8000X

SRZ



SAXESウェブサイト
<https://saxes-japan.com>



製品価格一覧



妥協なき一台が、現場を変える。

SAXES 粉摺機シリーズ、完成。

大規模生産者向け粉摺機「SAXES SRZ」シリーズに、待望の8インチが登場。


SRZ5500X、6000X、8000Xと揃ったフルラインアップが
多様化する大規模経営をバックアップ。

過酷な現場にも耐えうる強靱さと、ストレスのない操作性で
これからの生産現場にさらなる安心と効率を届ける。

SAXES IS THE FUTURE



SRZ5500X

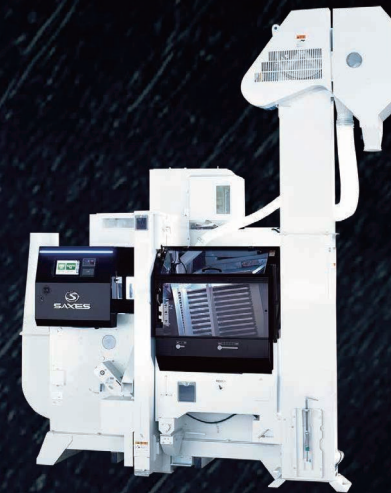

SRZ6000X



SRZ8000X

光選別機とのWi-Fi通信機能搭載 ※1.2.3.4.5



業務用粉摺機 SAXES シリーズ
SRZ5500X
SRZ6000X
SRZ8000X

光選別機 SAXES Knight
SGS-2300K
SGS-3500K




①～④の場合、粉摺機SRZが自動で循環運転に切り替わり、後工程機の詰まり等を未然に防ぐことができます。

- ① SAXES Knightに流れる原料の粉混入率が高いと判断した場合
- ② SAXES Knightにエラーが発生した場合
- ③ SAXES Knightが停止している場合
- ④ SAXES Knightに原料が流れてこない場合

(SRZが排出運転中、一定時間経過してもSAXES Knightが米有りを検知しない場合)

- ※1 SAXES Knight用のWi-Fiアダプタ(オプション、アップデート作業含む)が別途必要です。
- ※2 粉摺機と光選別機間でのWi-Fi連動機能です。倉庫内にWi-Fi環境がなくとも使用可能です。
- ※3 1台の粉摺機に、2台以上の光選別機を連動設定することはできません。
また、1台の光選別機に2台以上の粉摺機を連動させることはできません。
- ※4 SRZ5500X 区分(ナシ)～(3)は、Wi-Fi連動機能に対応していません。
- ※5 Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

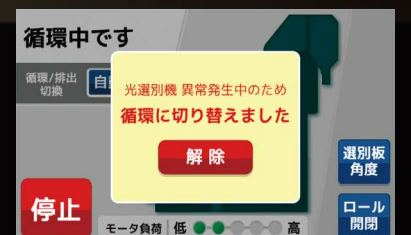

Strength & Advanced Husking Technology

力強さと最新テクノロジーが操作を快適に。

SRZ

SRZ5500X



揺動部、搬送部に強化部品を使用 ※1

※1 粉摺機TRZ500AWSとの比較です。



操作盤に7インチの大型タッチパネルを搭載

色鮮やかなグラフィックで運転手順など様々な情報を表示します。



操作盤に大型カラータッチパネル「タッチ&ガイド」を搭載しました。「タッチ&ガイド」の画面表示に従い運転操作を行えば、簡単にもみすり作業ができます。

レッドロール標準装備

ゴムロールには高耐久のレッドロールを標準装備しました。



Equipment

充実の装備で使いやすさを追求。

SRZ5500X


高い処理能力

農家用籾摺機 (TRZ500シリーズ・最大処理能力:32俵/時) に比べ、1枚多い10枚の選別板を搭載。農家用に比べ、処理能力が10%アップ (最大処理能力:35俵/時) しました。



異物除去装置を装備


原料に混入した石や木片などの大きめの異物を機外に排出します。

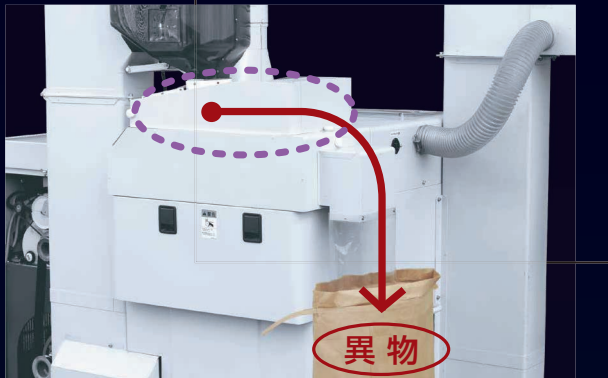

機内の詰まりの原因や選別の妨げとなる大きめの異物を取り除く簡易的な装置です。精度の高い粗選作業をされる場合は別途、籾粗選機 PC3500をお求め下さい。

選別板上LEDライト

揺動選別板を明るく照らす光源にLEDライトを採用。選別状態が夜間でも確認しやすく、電球の交換作業が不要になりました。




高効率モータを搭載

省エネ法に適合した高効率モータを搭載しました。



自動循環排出切換 モータ停止機能付き


原料 (籾) の供給がなくなると、自動的に排出から循環に切換え、精品側への籾混入を防止します。また自動循環切換後、モータを停止させることにより、ムダな電力の削減と長時間の循環による米の損傷を防止します。



Specifications 仕様

型式名		SRZ5500X
定格電圧 (V)		三相200
定格出力 (kW)		3.7
処理能力 (玄米排出) (kg/h)		1,320~2,100 (22~35俵/時)
ゴムロール (mm)		統合型中径 127 (5インチレッドロール)
ロール隙間調整		自動
タッチパネル操作盤/自動循環排出切換		あり
混合米揚穀		昇降機
精品 (玄米) 揚穀		昇降機
選別方式 (選別板枚数)		揺動選別 (10枚)
籾殻搬送能力 (m)		16 (ライト管・鋼管水平時)
回転数 (r/min)	主軸	1,400 (定格負荷時)
	籾殻ファン	1,680
機体質量 [重量] (モータ込) (kg)		377
定格電流値 (A) (50Hz/60Hz)		15.6/14.6
処理可能な原料名と処理方法		もみすり・麦の精選

Dimensions 寸法 単位:mm

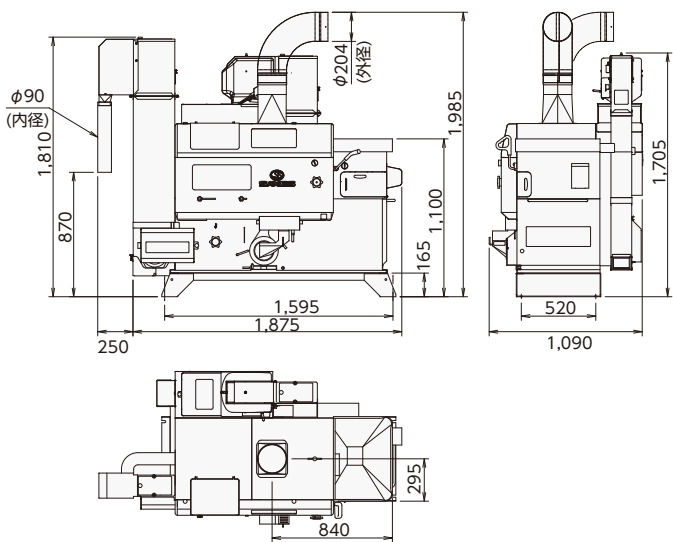


Option

より快適に、豊富なオプションを用意。


精品 (玄米) 排出延長部品

- 粒選別機を連結する場合など、排出高さが必要な場合に使用します。
- エレベータケースの高さは400mmです。
- 延長分のバケットベルトと風選用ダクトホースが同梱されています。

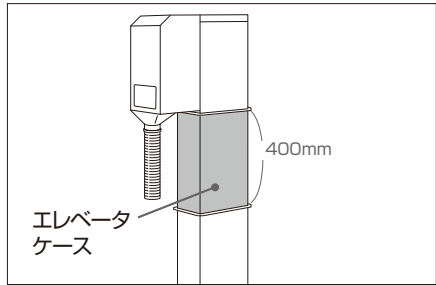


籾殻ダクト延長部品 (塗装あり)

- 籾殻ダクトを上延ばす場合に使用します。
- ダクトの長さは580mmです。
- 籾殻排風口に取り付けます。
- 連結バンドなしで取り付け可能です。

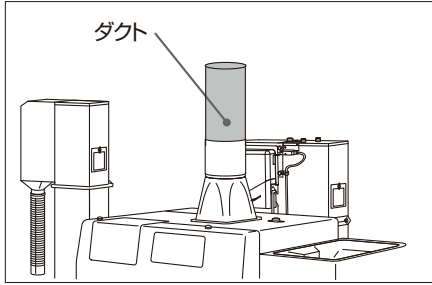

増枠ホッパ

- ホッパ容量を大きくしたい場合に使用します。
- 増枠ホッパの高さは90mmです。
- 籾張込ホッパの上部に取り付けます。

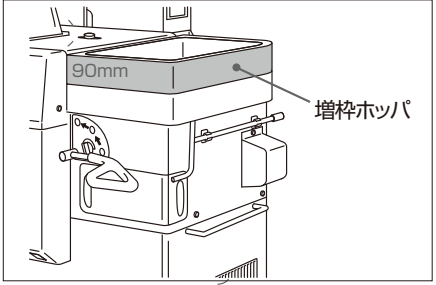

籾殻ダクト用90度エルボ

- 籾殻ダクトを90度曲げる場合に使用します。90度エルボの両端は連結バンド (別売、2個使用) で固定します。

籾殻ダクト延長部品 (塗装なし 亜鉛メッキ)




- 籾殻ダクトを上延ばす場合に使用します。
- ダクトの長さは914mmです。
- ダクトは必要な長さに切断して使用できます。
- ダクトの両端は連結バンド (別売、2個使用) で接続します。
- ダクトと連結バンドはセットで注文してください。

籾殻ダクト用45度エルボ

- 籾殻ダクトを45度曲げる場合に使用します。45度エルボの両端は連結バンド (別売、2個使用) で固定します。

連結バンド

- 籾殻ダクト延長部品 (塗装なし 亜鉛メッキ) や、エルボを固定する際に使用します。

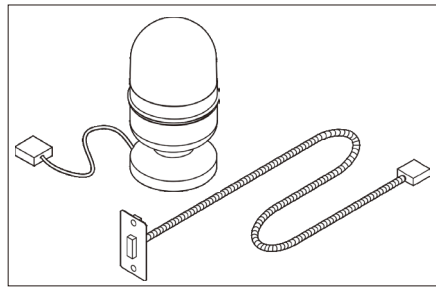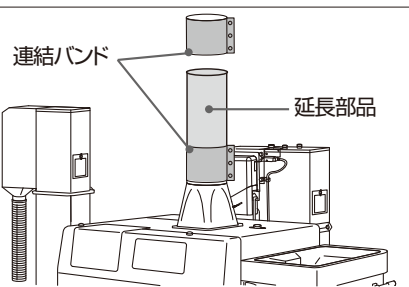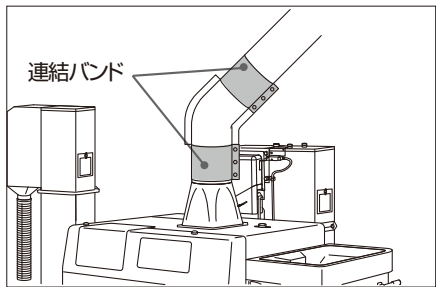

籾殻ファン用プーリ

- 籾殻ダクト長さ16~20m用
- 籾殻ダクト長さ20~24m用

- 籾殻ファン用プーリは、プーリを交換することにより籾殻ファンの回転数を変え、簡易的にファン風量を増減させるものです。したがって、籾殻ダクト長さは目安であり、籾殻搬送能力を保证するものではありません。

Strength & Advanced Husking Technology

力強さと最新テクノロジーが操作を快適に。

SRZ

SRZ6000X

Equipment


充実の装備で使いやすさを追求。

SRZ6000X

電磁弁を用いた残留清掃によるコンタミの防止

エアブロー清掃機能を標準装備。タッチパネルのガイドに沿って、簡単に残留清掃が行えます。運転終了後は電磁弁が自動で作動し、エア噴出によって機内の残留を低減。清掃の手間を最小限に抑えます。

※別途コンプレッサ、エアホースが必要です。



各部にLED搭載

機体の運転状況により、LED表示色が変わることによって、機体の運転状況を遠隔で確認することができます。



揺動選別板(2ヵ所)、ロール点検窓にLEDを搭載しました。



異物除去装置を装備

原料に混入した石や木片などの異物を機外に排出します。

※機内の詰まりの原因や選別の妨げとなる大きめの異物を取り除く簡易的な装置です。精度の高い粗選作業をされる場合は、別途粗選機PC3500をお買い求めください。




選別板角度調整の電動化

「角度調整センサ」と「角度調整モータ」を搭載し、選別板の角度調整をタッチパネル操作で行うことができます。



消耗部品の耐久性向上

Vベルト・ゴムロール(主軸側)に強化部品を採用し、交換頻度の低減を図ります。



操作盤に7インチの大型タッチパネルを搭載

色鮮やかなグラフィックで運転手順など様々な情報を表示します。




操作盤に大型カラータッチパネル「タッチ&ガイド」を搭載しました。「タッチ&ガイド」の画面表示に従い運転操作を行えば、簡単にもみすり作業ができます。

Specifications仕様

型式名		SRZ6000X
ゴムロール幅 (mm)		統合型大径 152.4 (主軸:6インチレッドロール、副軸:6インチ)
処理能力(玄米) (kg/h)		2,100～2,700(35～45俵/時)
定格電圧 (V)		三相200
定格出力 (kW)		6.985
籾殻搬送能力 (m)		20(水平最大距離)
ロール隙間調整		自動
タッチパネル操作盤／自動循環排出切換		あり
混合米揚穀		昇降機
精品(玄米)揚穀		昇降機
選別方式(選別板枚数)		揺動選別(12枚)
選別板角度調整		電動
回転数 (r/min)	主軸	1,250(定格負荷時)
	籾殻ファン	1,050、1,150(2段調整)
	揺動選別板(クランク)	280
機体質量[重量] (モータ込) (kg)		750
定格電流値(A) (50Hz／60Hz)		32.4/29.4
推奨ブレーカ容量		50A以上
推奨コンプレッサ容量 ※残留精掃時		2.2kW
処理可能な原料名と処理方法		もみすり・麦の精選

Dimensions 寸法 単位:mm

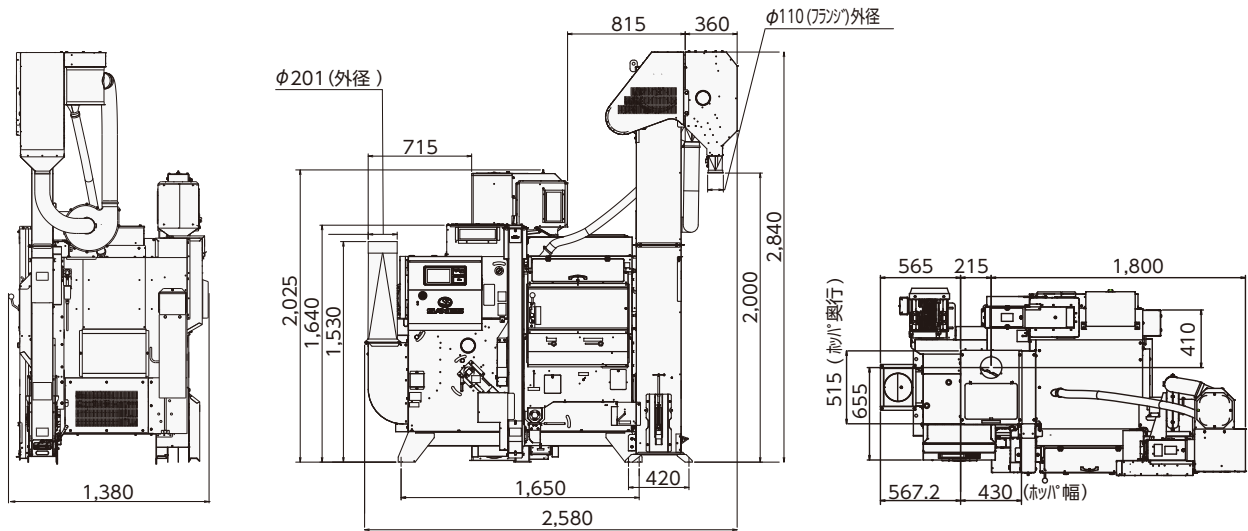


Option

より快適に、豊富なオプションを用意。


45度エルボ

- 籾殻ダクトを45度曲げる場合に使用します。45度エルボの両端は連結バンド(別売、2個使用)で固定します。

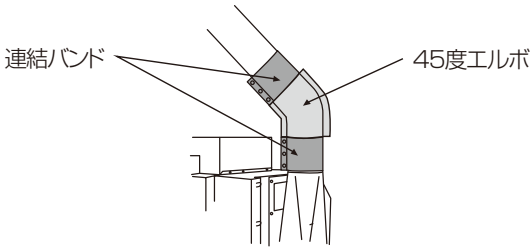


精品(玄米)排出延長部品

- 粒選別機を連結するなど排出高さが必要な場合に使用します。

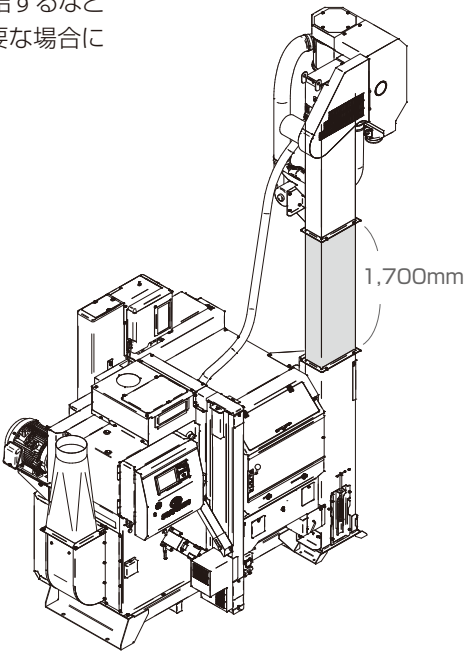


2口シュート

- 精品昇降機を延長していないSRZ6000Xと、選別機NVG60V等を接続する場合に必要です。

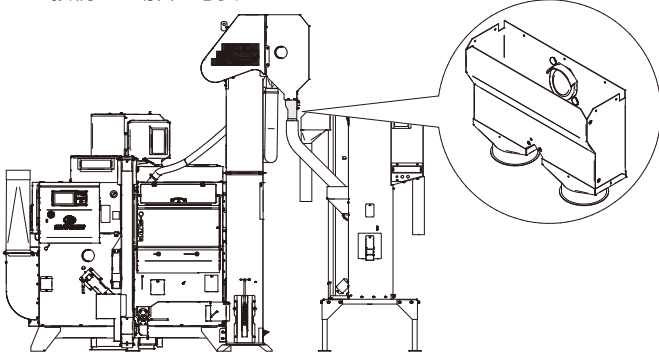

均分器

- 精品昇降機を延長しているSRZ6000Xと、選別機NVG60V等を接続する場合に必要です。

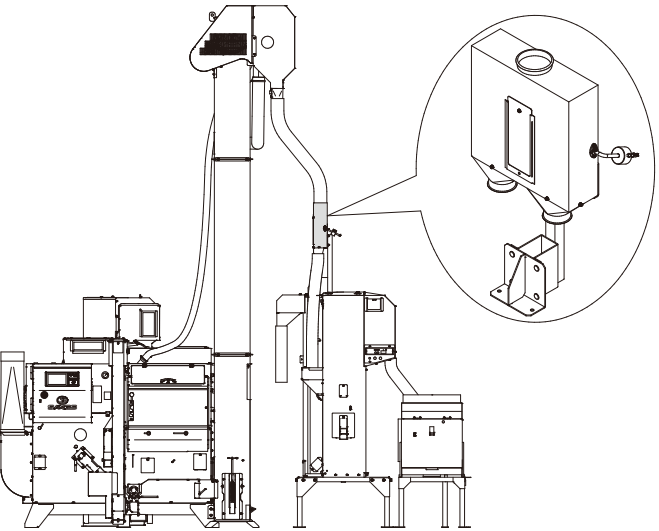


籾殻ファン用プーリ

- プーリを交換することにより籾殻ファンの回転数を変え、簡易的にファン風量を増減させます。
※表記の籾殻ダクト長さは目安であり、籾殻搬送能力を保証するものではありません。

型式	種類	籾殻ダクト長さ
SRZ6000X	高速	20～32m
	超高速	32～40m

籾無警報装置

- エラー発生中や混合米タンクの原料が少なくなった時に、バトライトが光ってお知らせします。



Strength & Advanced Husking Technology

力強さと最新テクノロジーが操作を快適に。

SRZ

SRZ8000X

Profit Proposal

処理能力向上による利益提案。

1日あたりの作業時間

前モデル
GPS8000CK

480分(8時間)

新モデル
SRZ8000X

440分(7時間20分)

-40分削減※

月間で約20時間の作業時間を創出

+20時間

40分×30日=20時間

=約2.5日分

※1日当たりの稼働時間を8時間とし、粉搗機の最大能力(GPS8000CK: 3,300kg/h、SRZ8000X:3,600kg/h)を発揮した条件での下記試算値です。GPS8000CKでの1日処理量を[3,300kg/h×8h=26,400kg]として26,400kg÷3,600kg/h(SRZ8000X) =約7時間20分

Equipment

充実の装備で使いやすさを追求。

処理能力向上

最大処理能力 3,600kg/h(玄米)。ロール部の構造を改良し、前モデルより約9%の処理能力向上を実現しました。


約9%UP

新モデル
SRZ8000X

3,600 kg/h

前モデル
GPS8000CK

3,300 kg/h



ゴムロール上部にスカート追加



選別板数:11枚

状態表示LED

機体の運転状況により、LED表示色が変化。離れた場所からでも、機体の運転状況を直感的に確認することができます。



待機中

運転中

警告時

エラー時

タッチパネルの採用

カラータッチパネルを搭載。


機体の操作手順や、運転状況をアニメーションで分かりやすくガイドします。



残留清掃機能

エアブロー清掃機能を標準装備。タッチパネルのガイドに沿って、簡単に残留清掃が行えます。運転終了後は電磁弁が自動で作動し、エア噴出によって機内の残留を低減。清掃の手間を最小限に抑えます。

※別途コンプレッサが必要です



作業時の視認性アップ

揺動選別板、ロール点検窓にLEDを搭載。作業時の視認性を向上しました。



消耗部品の耐久性向上

Vベルト、ゴムロール(主軸側)に強化部品を採用。また返り粉搬送を昇降機に改良しました。*


※従来機GPS8000CKはスロウ搬送



Specifications 仕様

型式名		SRZ8000X
ゴムロール幅 (mm)		統合型大径 203 (主軸:8インチレッドロール、副軸:8インチ)
処理能力(玄米) (kg/h)		2,700～3,600(45～60俵/時)
定格電圧 (V)		三相200
定格出力 (kW)		9,073
籾殻搬送能力 (m)		35(水平最大距離)
ロール隙間調整		自動
タッチパネル操作盤／自動循環排出切換		あり
混合米揚穀		昇降機
精品(玄米)揚穀		昇降機
選別方式(選別板枚数)		揺動選別(11枚)
選別板角度調整		電動
回転数 (r/min)	主軸	1,280
	籾殻ファン	1,000、1,100(2段調整)
機体質量[重量](モータ込) (kg)		1,167
定格電流値(A) (50Hz／60Hz)		37.0/34.7
推奨ブレーカ容量		60A以上
推奨コンプレッサ容量 ※残留精掃時		3.7kW
処理可能な原料名と処理方法		もみすり・麦の精選

Dimensions 寸法 単位:mm

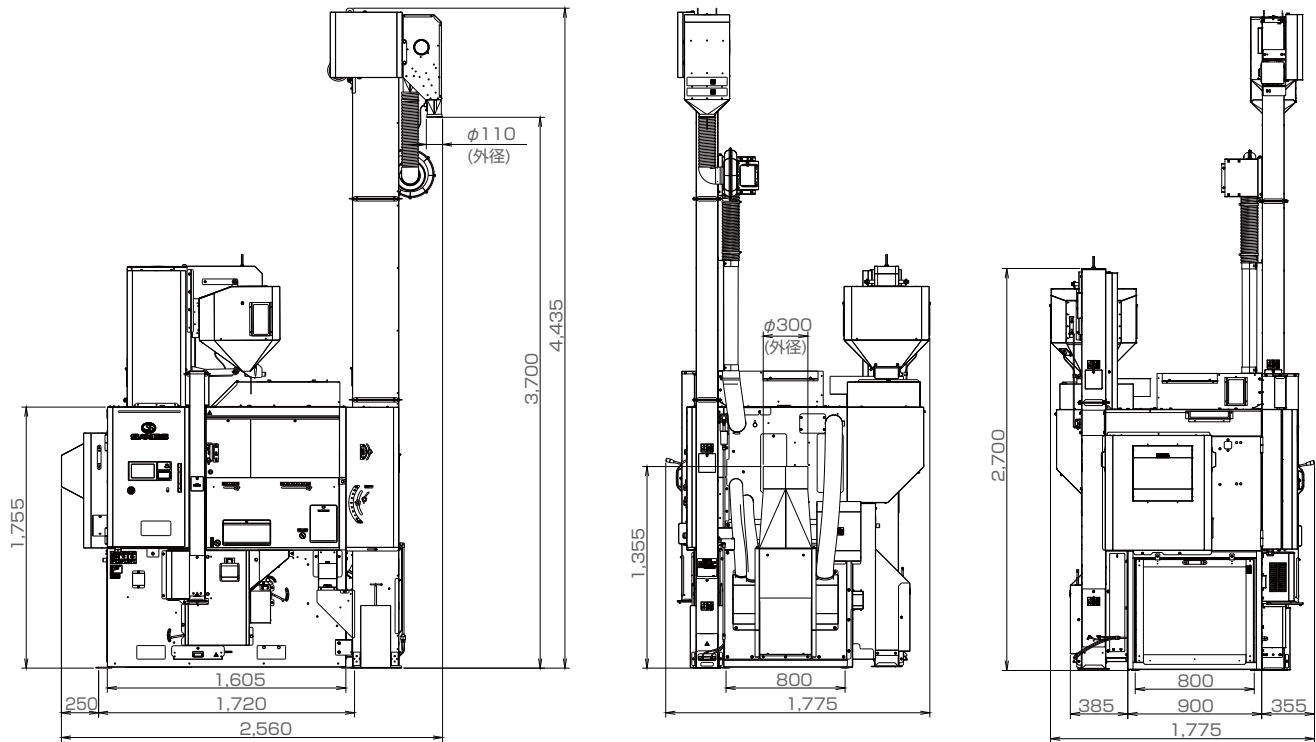


Option

より快適に、豊富なオプションを用意。


精品(玄米)排出延長部品

- 粒選別機を連結する場合など、排出高さが必要な場合に使用します。
- エレベータケースの延長高さは1700mmです。

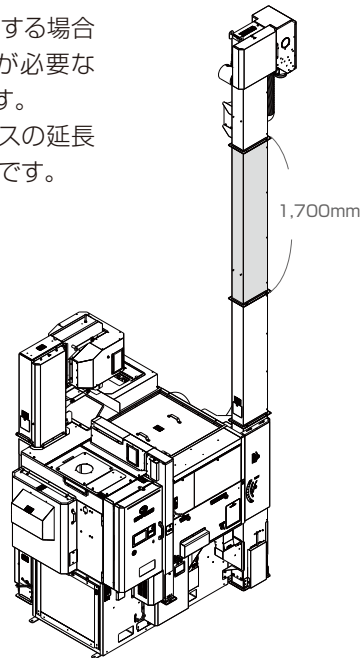


増枠ホッパ

- ホッパ容量を大きくしたい場合に使用します。
- 増枠高さは400mmです。

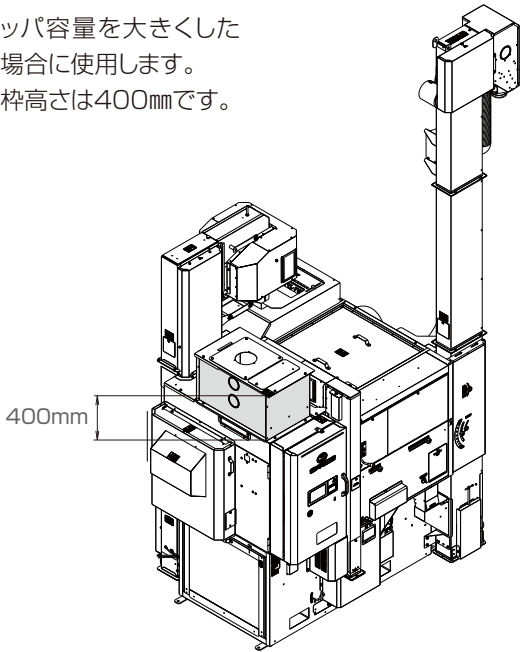

均分器

- SRZ8000Xと、選別機NVG60V等を接続する場合に必要です。

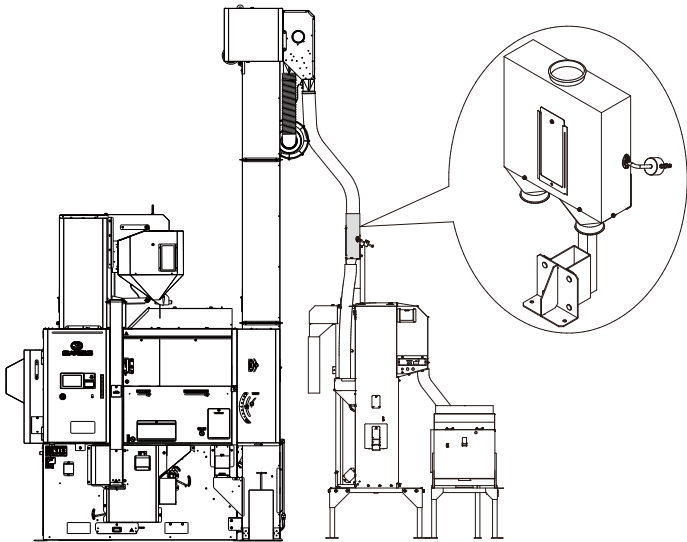

籾殻ファン用プーリ


- プーリを交換することにより、簡易的にファン風量を増減させます。

型式	種類	籾殻ダクト長さ ※
SRZ8000X	高速	35～50m用
	超高速	50～65m用

※表記の籾殻ダクト長さは水平距離で換算した場合の目安であり、籾殻搬送能力を保証するものではありません。

籾無警報装置

- エラー発生中や混合米タンクの原料が少なくなった時に、パトライトが光ってお知らせします。



⚠ 取扱説明書をよく読み、十分な点検整備をして、正しく安全にお使いください。商品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。記載の能力等は参考値であり対象物や環境により変動する場合があります。名称・ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または商標であり、無断転載・複製等を固く禁じます。

■お問い合わせ窓口 北海道 TEL.011 (812) 3666 (代) 北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代)	秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代)	新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代)	広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)
	仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代)	名 古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代)	松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)
	小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代)	北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代)	福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
	柏 TEL.04 (7132) 1181 (代)	大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代)	熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)

株式会社 **サタケ**

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2026年5月 No.1174-00

■広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005
■東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ISO9001
認証取得
(品質マネジメント)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメント)

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。